

MAMMUT



HYDRAULIKLADER



HL 80
HL 110
HL 125
HL 150
HL 200
HL 240

MAMMUT HIDRAULIKUS RAKODÓ


SOK INTELLIGENS MEGOLDÁS

Kisebb kopás speciális perselyekkel minden csapágyazási helyen az emelő henger- csukló pontoknál.

Pontos munkaeszköz szögérték-mutató.

Erős vázszerkezet a nagyobb stabilitás és a traktor védelme érdekében.

Minden erősen igénybe vett részegység porszóróval van festve



1. Szemcseszórás: Felületi minőség SA 2 1/2 -ig.
2. Felület előkezelés: Cinkfoszfátózással
3. Alapozás: Vízáztsú alapozó festék, korrózió védelem minden üregek részben
4. Beégetés: 160oC-nál
5. Bevonati réteg felhordás: Porszórás
6. Beégetés: Optimális kikeményedés 180oC-200oC-nál



Nagy gondosság a tervezés és az anyag kiválasztás során. Az emelőkar speciális nagyszilárdságú acélból készül. A legnagyobb stabilitás - csekély tömeg.

Külön rendelésre: „Hidrofix” hidraulika reteszelés minden vezérlőkörhöz zárral ellátva- gyakorlatilag, tiszta és cseppmentes.

Biztonságos kitámasztás helytakarékos támasztó lábakkal, amely egyszerűen a lengőkarhoz hajtható.

Nagy munkaeszköz szögérték speciális emelőkar és csukló konstrukcióval.

Torziós cső a lengőkar főtartóban , ezáltal maximális stabilitás biztosított.

Mammut- SW- rendszer vagy „Eurosystem” munkaeszköz csere berendezés - önműködően záródó, külön rendelésre hidraulikusan is reteszeltető. Minden fokozatú munkaeszközhöz alkalmas.

SOK ÁTGONDOLT MODELL

A Mammut hidraulikus rakodó két alapvető változatban kapható.

A klasszikus első rakodó vázszerkezet kialakítással, és vázszerkezet nélkül, szabad kilátású traktorokhoz.

Mindkét modell mindegyike párhuzamos vezérléssel vagy a nélkül mindenkor hat méretben kapható.

Ezáltal kínál Önnek a Mammut az igényeinek megfelelő méretű frontrakodót minden traktorhoz:

Az erős márka minden traktor típushoz



Vázszerkezet
nélküli változat



Vázszerkezetes
változat



Párhuzamos
vezérlés



HL-80
-35 PS/27 kW
emelő magasság:
3000 mm
Teherbírás:
1100 kp




HL-110
-65 PS/48 kW
emelő magasság:
3400 mm
Teherbírás:
1200 kp



HL-125
-80 PS/59 kW
emelő magasság:
3600 mm
Teherbírás:
1500 kp



HL-150
-110 PS/81 kW
emelő magasság:
3900 mm
Teherbírás:
1850 kp



HL-200
-150 PS/110 kW
emelő magasság:
4200 mm
Teherbírás:
2150 kp



HL-240
-150 PS/110 kW
emelő magasság:
4400 mm
Teherbírás:
2400 kp

ERŐS FELÉPÍTÉS



Egyszerű rácsatlakozás, kopásmentes, automatikus reteszeléssel

A bevált keretes változatban szuper tartással ékes csatlakozással. Így a rácsatlakozás mindenkinek problémamentes. A keret nélküli szabad kilátású változatban a csatlakozó a legkülső masszív konzolhoz automatikusan



Gyorsváltó szelep a gyorsabb lebillentő sebességhez. A HL típusnál kézzel állítható.




záródik és a hidraulika rakodó bombabiztosan tart.



A támasztóláb ideálisan van pozicionálva.

Maximális állóképesség a súlyponttól való lehorgonyzáson keresztül, nagyobb szabad tér a csatlakoztatáshoz és könnyű össze és szét szerelés csak két kézi fogantyúval. Közvetlenül a lengő főtartóhoz felhajtható.

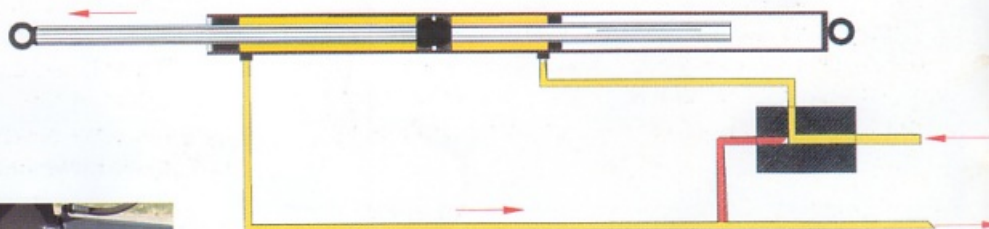

Gyorsfokozatú munkahenger integrált biztonsági szeleppel. A HLP típusnál (párhuzamos vezérléssel).