

73

GEO **TRAC** 73

Lindner

Újgenerációs Traktorok
Újgenerációs Traktorok
Újgenerációs Traktorok



Komfort vezetőfülke

Szabad kilátású design, komfortplatformú billenőfülke oldalkapcsolóval, zöldárnyalatú panorámás szélvédők, pótülés, ajtózárok, állandóan feszültség alatt lévő dugasz, hátsó szélvédő, belső burkolatok, komfort vezetői ülés, rádió felkészültség, belső világítás, eltolható ablakok, hátsó fűtő és szellőztető berendezés, két fokozatban állítható magas hatásfokú befűvővel és tető befűvővel ellátva, üzemanyagóra, indítás gátló, elől és hátul 2 tetőfényező. Újdonságként: billenthető, H4 típusú fényezővel ellátott elegáns frontvédő burkolat, felfelé irányuló kipufogó.

Motor

típus / kivitel
teljesítmény / fordulatszám
hengerek száma / hűtés
fűrat / lökethossz / ürtartalom
maxim. nyomaték/fordulatszám
üzemanyagtartály nagysága

Perkins 1103 Turbo
55 kW (75 LE) / 2200 min⁻¹
3 / vízhűtés
105 mm / 127 mm / 3300 cm³
291 Nm / 1400 min⁻¹
85 l

Tengelykapcsoló

Két független tárcsás tömörített magas teljesítményű, hidraulikus működtetésű, önbeálló tengelykapcsoló

Kormány szerkezet

Hidraulikus, terhelésérzékeny szerkezet, bolygó szerkezetes kormánytengely integrált hidraulika munkahengerrel 50° kormányozhatósággal.

Sebességváltó

16 / 8 fokozatú teljes szinkron sebességváltó, 40 km / óra
Külön igényre: Power 2 sebességváltó

Fék

Hátul nedves többtárcsás fékek, kormányfék, Opti-Stop.
Külön igényre: 4 kerékfék.

Összkerék és differenciálzár

Terhelés alatt is kapcsolható összkerék hajtás - gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel. Hátsó differenciálzár - gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel.
Külön igényre: elől, önbekapcsolódó differenciálzár (SperrDifferenciál)

Kardántengely (TLT)

motor-kardántengelycsok
Külön igényre: front kardántengelycsok

420 / 540 / 750 / 1000 min⁻¹
1000 min⁻¹


Hidraulika egység

nyomás
folyadék mennyiség
vezérlőberendezések / billenő vezetékek
emelőerő hátsó emelő szerkezetnél
Külön igényre: - emelőerő fronthidraulika

175 bár
50 l/perc, Külön igényre: második hidraulika kör, összekapcsolódási kapcsolóval 70 l/perc
2x kettősműködésű kiadószelep / 4 kifolyó és 1 visszafolyó vezeték
2600 kp
2000 kp

Méret- és súlyadatok

önsúly 2950 kg
megengedett össztömeg 5000 kg
hosszúsága 3790 mm
szélessége 1970 mm
magassága 2450 mm
nyomtáv 2090 mm

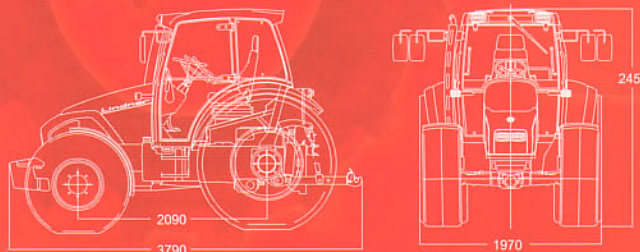

Szériászerű gumibroncsok

elől: 375 / 70R 20; hátul: 420 / 85 R 30 AC 85 Continental

Az Ön Lindner Partnere

Lindner

Traktorenwerk GesmbH

6250 Kundl / Tirol
Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

www.lindner-traktoren.at