

83

GEO **TRAC** 83

Lindner

Újgenerációs Traktorok
Újgenerációs Traktorok
Újgenerációs Traktorok



Komfort vezetőfülke

Szabad kilátású design, komfortplatformú billenőfülke oldalkapcsolóval, zöldárnyalatú panorámás szélvédők, pótülés, ajtózárak, állandóan feszültség alatt lévő dugasz, hátsó szélvédő, belső burkolatok, komfort vezetői ülés, rádió felkészültség, belső világítás, eltolható ablakok, hátsó fűtő és szellőztető berendezés, két fokozatban állítható magas hatásfokú befűvővel és tető befűvővel ellátva, üzemanyagóra, indítás gátló, elől és hátul 2 tetőfényező. Újdonságként: billenthető, H4 típusú fényezővel ellátott elegáns frontvédő burkolat, felfelé irányuló kipufogó.

Motor

típus / kivitel
teljesítmény / fordulatszám
hengerek száma / hűtés
fűrat / lökethossz / ürtartalom
maxim. nyomaték/fordulatszám
üzemanyagtartály nagysága

Perkins 1104C - 44 Turbo
60 kW (82 LE) / 2200 min⁻¹
4 / vízhűtés
105mm / 127mm / **4400 m³**
294 Nm / 1400 min⁻¹
85 l

Tengelykapcsoló

Két független tárcsás tömörített magas teljesítményű, hidraulikus működtetésű, önbeálló tengelykapcsoló

Kormányrendszer

Hidraulikus, terhelésérzékeny szerkezet, bolygószerkezetes kormánytengely integrált hidraulika munkahengerrel 50° kormányozhatósággal.

Sebességváltó

16 / 8 fokozatú teljes szinkronú sebességváltó, 40 km / óra
Külön igényre: Power 2 sebességváltó

Fék

Hátul nedves többtárcsás fékek, kormányfék, Opti-Stop,
Külön igényre: 4 kerékfék.

Összkerék és differenciálzár

Terhelés alatt is kapcsolható összkerék-hajtás - gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel. Hátsó differenciálzár - gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel.
Külön igényre: elől, önbeállós differenciálzár (SperrDifferenciál)

Kardántengely (TLT)

motor-kardántengelycsok
Külön igényre: front kardántengelycsok

430 / 540 / 750 / 1000 min⁻¹
1000 min⁻¹

Hidraulika egység



nyomás
folyadék mennyiség
vezérlőberendezések / billenő vezetékek
emelőerő hátsó emelőszerkezetnél
Külön igényre: - emelőerő fronthidraulika

175 bár
50 l/perc, Külön igényre: második hidraulika kör, összekapcsolódási kapcsolóval 70 l/perc
2x kettősműködésű kiadószelep / 4 kifolyó és 1 visszafolyó vezeték
2600 kp
2000 kp

Méret- és súlyadatok

önsúly
megengedett össztömeg
hosszúsága
szélessége
magassága
nyomtáv

3340 kg
5000 kg
3790 mm
1970 mm
2450 mm
2195 mm

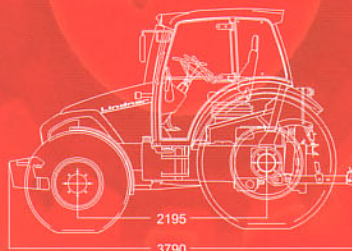

Szériaszéri gumiabroncsok

elől: 375 / 75R 20; hátul: 420 / 85 R 30 AC 85 Continental

Az Ön Lindner Partnere

Lindner

Traktorenwerk GesmbH

6250 Kundl / Tirol

Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

www.lindner-traktoren.at

