

103

GEO **TRAC** 103

Lindner

Újgenerációs Traktorok
Újgenerációs Traktorok
Újgenerációs Traktorok



Komfort vezetőfülke

Szabad kilátású design, komfortplatformú billenőfülke oldalkapcsolóval, zöldárnyalatú panorámás szélvédők, pótülés, ajtózárok, állandóan feszültség alatt lévő dugasz, hátsó szélvédő, belső burkolatok, komfort vezetői ülés, rádió felkészültség, belső világítás, eltolható ablakok, hátsó fűtő és szellőztető berendezés, két fokozatban állítható magas hatásfokú befűvőval és tető befűvőval ellátva, üzemanyagóra, indítás gátló, elől és hátul 2 tetőfényező. Újdonságként: billenthető, H4 típusú fényezőróval ellátott elegáns frontvédő burkolat, felfelé irányuló kipufogó.

Motor

típus / kivitel
teljesítmény / fordulatszám
hengerek száma / hűtés
fűrat / lökethossz / ürtartalom
maxim. nyomaték/fordulatszám
üzemanyagtartály nagysága

Perkins 1104 Turbo
72,5 kW (99 LE) / 2200 min⁻¹
4 / vízhűtés
105mm / 127mm / 4400 cm³
404 Nm / 1400 min⁻¹
115 l

Tengelykapcsoló

Két független tárcsás tömörített magas teljesítményű, hidraulikus működtetésű, önbeálló tengelykapcsoló

Kormány szerkezet

Hidraulikus, terhelésérzékeny szerkezet, bolygó szerkezetes kormánytengely integrált hidraulika munkahengerrel 50° kormányozhatósággal.

Sebességváltó

16 / 16 fokozatú teljes szinkron sebességváltó, 40 km / óra
Power 2 sebességváltó

Fék

Hátul nedves többtárcsás fékek, kormányfék, Opti-Stop,
Külön igényre: 4 kerékfék.

Összkerék és differenciálzár

Terhelés alatt is kapcsolható összkerék hajtás - gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel. Hátsó differenciálzár - gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel.
Külön igényre: elől, önbekapcsolódó differenciálzár (SperrDifferenciál)

Kardántengely (TLT)

motor-kardántengelycsok
Külön igényre: front kardántengelycsok

420 / 540 / 750 / 1000 min⁻¹
1000 min⁻¹


Hidraulika egység

nyomás
folyadék mennyiség
vezérlőberendezések / billenő vezetékek
emelőerő hátsó emelő szerkezetnél
Külön igényre: - emelőerő front hidraulika

175 bár
50 l/perc, Külön igényre: második hidraulika kör, összekapcsolódási kapcsolóval 70 l/perc
2x kettősműködésű kiadószelep / 4 kifolyó és 1 visszafolyó vezeték
4900 kp
2000 kp

Méret- és súly adatok

önsúly 3720 kg
megengedett össztömeg 7000 kg
hosszúsága 3850 mm
szélessége 2020 mm
magassága 2560 mm
nyomtáv 2238 mm

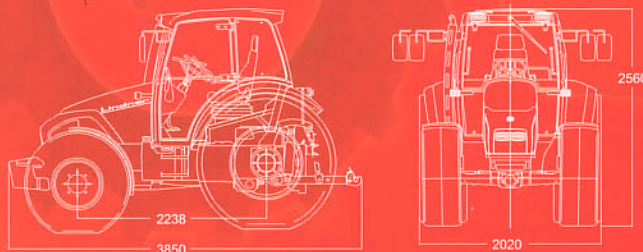

Szériaszerű gumibroncsok

elől: 340 / 85R 24; hátul: 420 / 85 R 34 AC 85 Continental

Az Ön Lindner Partnere

Lindner

Traktorenwerk GesmbH

6250 Kundl / Tirol
Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

www.lindner-traktoren.at

